

VMtec

AIR • TECHNOLOGY • EFFICIENCY

РОТОРНЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ

Tri-Lobe Technology

Высокая эффективность • Низкий уровень шума • Надежность



Решение для предприятий, эксплуатирующих Aerzen

Добрый день, коллеги!

Предлагаем рассмотреть сотрудничество по оборудованию VMtec — роторным блокам, воздуходувкам, запасным частям и сервисным решениям для предприятий, эксплуатирующих оборудование Aerzen.

Из-за ограниченной доступности оригинальных роторных блоков, запасных частей и заводского сервиса многие предприятия сталкиваются с увеличением сроков ремонта, ростом затрат и риском продолжительных простоев.

VMtec позволяет решать эти задачи без замены всей воздуходувной установки.

Технически корректный подход

Модели серии VMtec TSRv-A имеют присоединительные размеры, соответствующие роторным блокам Aerzen серии GM. Возможность установки без существенной переделки подтверждается для конкретного проекта после проверки рабочей точки, комплектации и условий эксплуатации.

Что мы предлагаем

- роторные блоки VMtec для замены соответствующих моделей Aerzen;
- комплектные воздуходувные установки VMtec;
- техническое обслуживание и ремонт воздуходувок, компрессоров и вакуумных насосов Aerzen;
- совместимые запасные части и расходные материалы;
- технический подбор, консультационную поддержку и сервисное сопровождение по России.

Окончательный подбор выполняется после получения исходных данных и параметров рабочей точки.

Выгода сотрудничества

Для заказчика

- восстановление оборудования без замены всей установки;
- сокращение времени простоя;
- снижение затрат на ремонт и модернизацию;
- снижение зависимости от поставок оригинальных блоков;
- единый поставщик оборудования, запасных частей и сервиса.

Для партнёра

- расширение предложения для предприятий, эксплуатирующих Aergen;
- сохранение и развитие действующей клиентской базы;
- поддержка при подборе оборудования;
- совместная проработка проектов и нестандартных задач;
- сервисная поддержка поставленного оборудования.

Гарантия и плановое обслуживание

До 10 лет при сервисном сопровождении

Стандартная гарантия на оборудование составляет 12 месяцев. При заключении сервисного договора и соблюдении согласованного регламента технического обслуживания возможно предоставление расширенной гарантии до 5 или 10 лет. Конкретные условия определяются индивидуально с учётом модели и режима эксплуатации.

Обсудим проект

Ответьте на письмо или направьте параметры оборудования и рабочей точки. Специалисты подготовят предварительный подбор и перечень необходимых исходных данных.

E-mail: info@vmtec.de

Телефоны: +7 (499) 265-31-08 • +7 (499) 265-31-80 • +7 (499) 265-31-90

Техническое приложение: серия TSRv-A

Предварительное сопоставление по данным исходной таблицы. Значения сохранены без изменения; единицы измерения должны быть подтверждены технической документацией. Выбор модели — только после проверки рабочей точки.

Aerzen GM	Макс. расход*	Макс. давление*	VMtec TSRv-A	Расход*
GM 90 S	5130	1000 M	TSRv520-A	5400
GM 60 S	3348	1000 M	TSRv370-A	4100
GM 35 S	2274	1000 M	TSRv180-A	2184
GM 30 L	2016	700 L	TSRv150-A	1971
GM 25 S	1368	1000 M	TSRv70-A / TSRv150-A	1030 / 1971
GM 15 L	978	700 M	TSRv50-A / TSRv70-A	740 / 1096
GM 10 S	636	1000 M	TSRv35-A / TSRv50-A	474 / 710
GM 7 L	792	700 M	TSRv50-A	740
GM 4 S	296	1000 M	TSRv25-A	326
GM 3 S	163	900 M	TSRv15-A	180

* Обозначения и числовые значения воспроизведены из предоставленного исходного файла. Буквенные индексы M/L требуют расшифровки и проверки перед включением в коммерческое предложение или договор. Модели с индексом -A заявлены как имеющие идентичные присоединительные фланцы с соответствующими блоками серии GM. Идентичность фланцев сама по себе не подтверждает равенство производительности во всех режимах.

Техническое приложение: серия SRv


Ориентировочный диапазон моделей по исходной таблице. Это не таблица прямой взаимозаменяемости: для подбора необходимы расход, давление, среда, температура, режим работы и параметры привода.

Оборудование Aerzen	Макс. расход*	Макс. давление*	Модель VMtec	Расход*
GM 3S	247	800	SRv010	190
GM 3S	247	800	SRv015	329
GM 10 / GM 7S	—	—	SRv017	372
GM 7S	492	700	SRv023	496
GM 10S	696	1000	SRv035	748
GM 25	1038	700	SRv044	967
GM 25	1038	700	SRv052	1144
GM 25	1038	700	SRv060	1155
GM 25	1038	700	SRv069	1340
GM 30L	2082	700	SRv091	1782
GM 30L	2082	700	SRv124	2496
GM 35S	2418	1000	VR/SRv113	1860
GM 50L	2610	700	VR/SRv142	2313
GM 50L	2610	700	VR/SRv170	2748
GM 50L	2610	700	VR/SRv160	2686
GM 50L	2610	700	SRv220	3703
GM 90L	5034	700	SRv295	4979
GM 60	3540	1000	SRv272	2993
GM 60	3540	1000	SRv363	3992
GM 90S	5034	1000	SRv500	5536
GM 150	9120	600	SRv800	8850
GM 130	8040	600	SRv900	11340
GM 220	13620	600	SRv1000	14100

Дополнительно в исходных материалах указаны: сертификат ATEX для модели SRv069 и ориентировочный срок поставки — со склада в Москве либо около 4 недель при отсутствии на складе. Наличие, срок и применимость сертификата подтверждаются на дату запроса.

Комплектная воздуходушная установка VMtec

Состав и исполнение установки уточняются по техническому заданию.

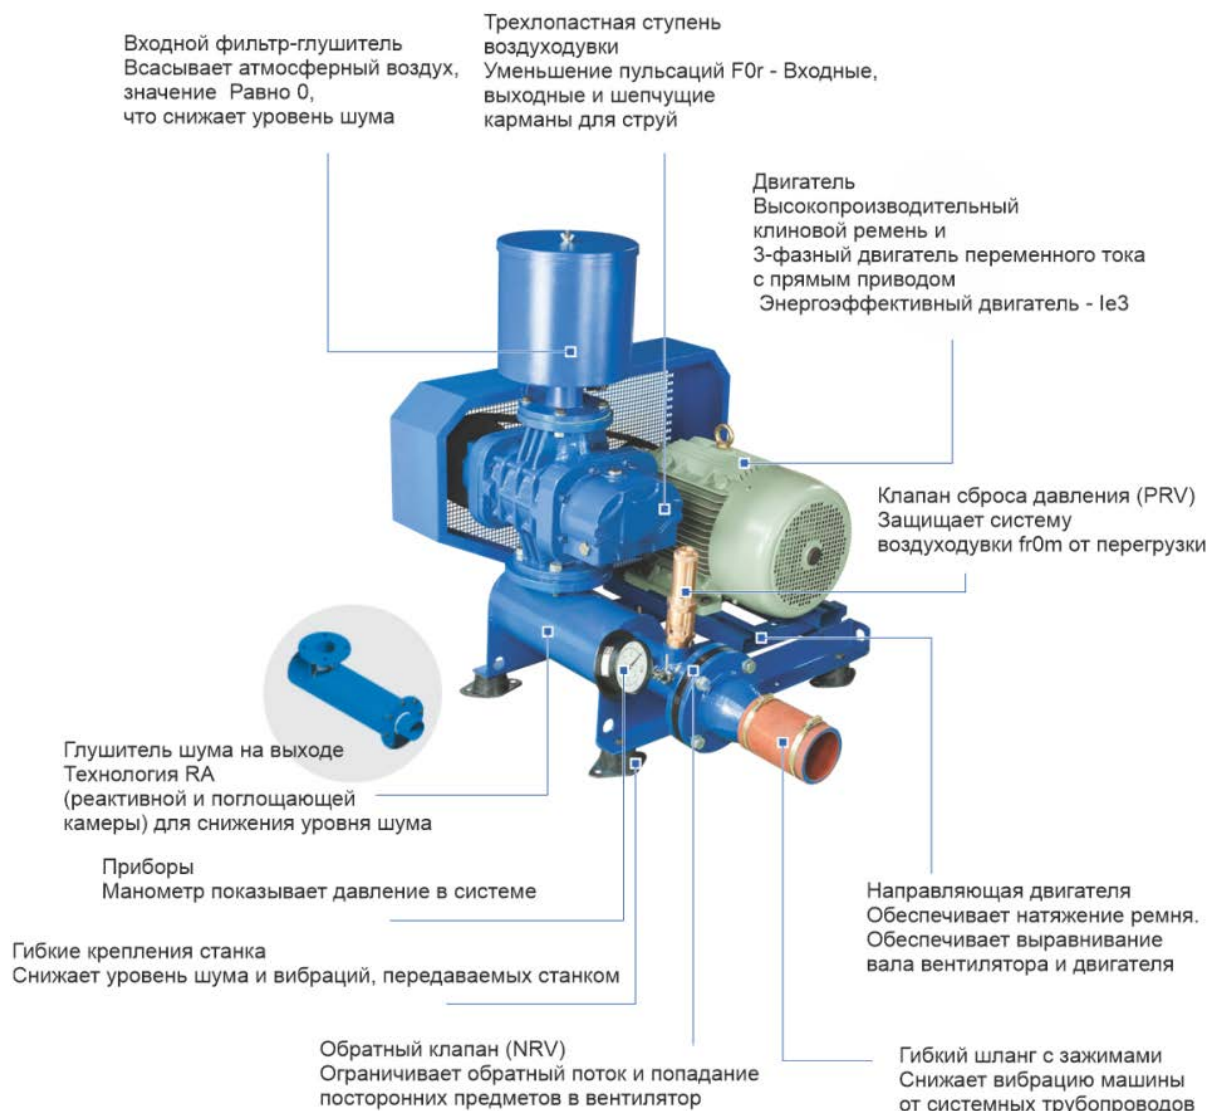

Важно для запроса

Для корректного подбора укажите модель установленного блока, требуемый расход и давление, рабочую среду, температуру, режим работы, параметры двигателя, присоединительные размеры и приложите фотографии шильдиков оборудования.

Aerzen и обозначения моделей Aerzen упомянуты исключительно для идентификации эксплуатируемого оборудования и подбора решения. VMtec является самостоятельным производителем/брендом; принадлежность товарных знаков сохраняется за их правообладателями.