

ЗАПРОС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ

Подбор альтернативы для воздуходувки GM

Уважаемые партнёры! Для подготовки технически корректного предложения просим предоставить перечисленные ниже фотографии и размеры.

Важно: фотографии должны быть чёткими, без бликов; маркировка и цифровые значения — полностью читаемыми.

Фотографии оборудования

01 Общий вид воздуходувки в сборе

Сфотографируйте агрегат целиком в защитном кожухе, а также со стороны привода при открытом или снятом кожухе.




Пример необходимых ракурсов общего вида

Идентификация оборудования

02 Шильдик воздуходувки на внешнем кожухе


Нужен крупный план всей таблички, включая тип агрегата, серийный номер, год выпуска, производительность, давление и мощность.

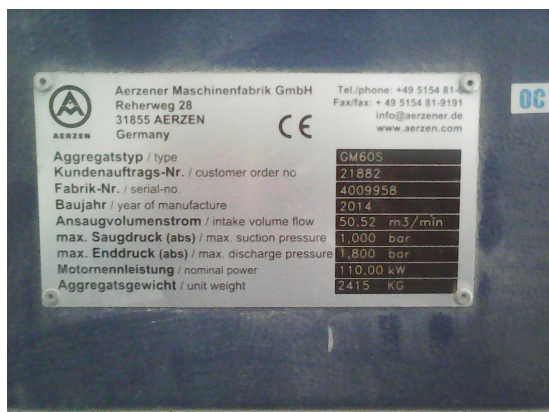

Пример фотографии шильдика воздуходувки

03 Шильдик электродвигателя

Сфотографируйте табличку двигателя крупным планом. Должны читаться мощность, напряжение, частота, частота вращения, ток, исполнение и степень защиты.

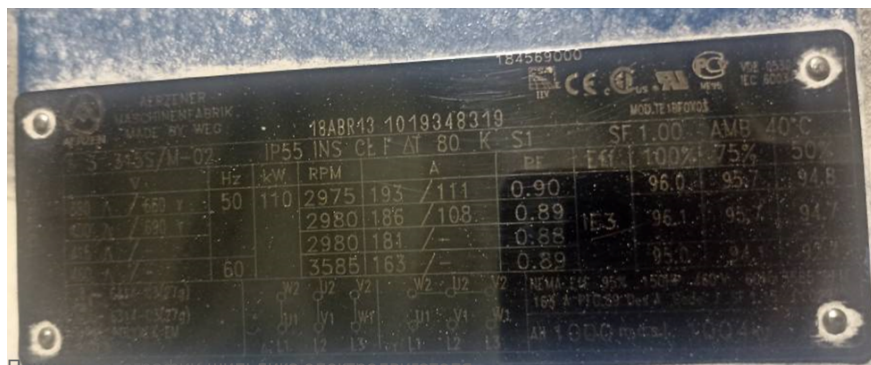

Пример фотографии шильдика электродвигателя

Размеры привода и данные площадки

04 Диаметры шкивов

Измерьте наружный диаметр шкива электродвигателя и наружный диаметр шкива ступени сжатия.

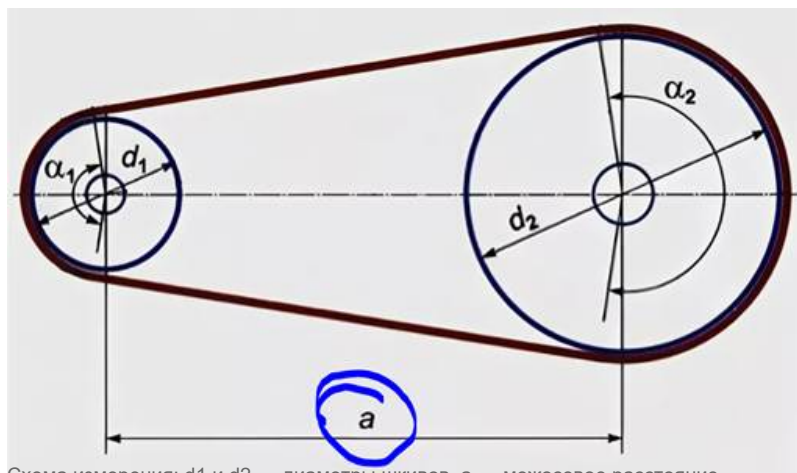


Схема измерения: d1 и d2 — диаметры шкивов, a — межосевое расстояние

Шкив электродвигателя — d1: _____ мм

Шкив ступени сжатия — d2: _____ мм

Количество ручьёв: _____

Профиль ремня: _____

05 Межосевое расстояние

Измерьте расстояние a между центрами вала электродвигателя и вала ступени (блока) сжатия.

Имеющиеся данные: a = 870 мм | Установленный ремень: XPB 2500

06 Адрес предприятия

Укажите полный адрес площадки, на которой планируется замена ступени сжатия, а также контактное лицо по техническим вопросам.

Адрес предприятия: _____

Контактное лицо / телефон: _____

Почему это необходимо

В связи с ограничениями поставок оригинальных комплектующих указанные данные необходимы для проверки совместимости, расчёта привода и подготовки корректного предложения по замене ступени сжатия на роторный блок VMtec TSRv-A.